



Staywell 917

macskaajtó négyállású
zárszerkezettel

Használati útmutató



Az Ön Staywell kisállatajtaja...



Macskáknak



Faajtóra




PVC/uPVC/Fémajtóra



Négyállású zárszerkezet



Szimpla és dupla üvegezésű
ajtóra és ablakra*



Téglafalba


A Staywell kisállatajtók bármilyen ajtóba, falba, válaszfalba beépíthetők, ámbár szüksége lehet további eszközökre, anyagokra és némi barkácskészségre is

* Az edzett üvegbe és a dupla üvegezésű nyílászárókra nem lehet lyukat vágni, csak a gyártás során. Kérjen tanácsot egy üvegestől.

KÉRJÜK, MIELŐTT BESZERELNÉ A MACSKAAJTÓT, FIGYELMESEN OLVASSA ÁT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

A SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:

- Ceruza
- Vonalzó
- Dekopír vagy kézi fűrész
- Fúró
- Csavarhúzó
- Mérőszalag
- Csiszolópapír

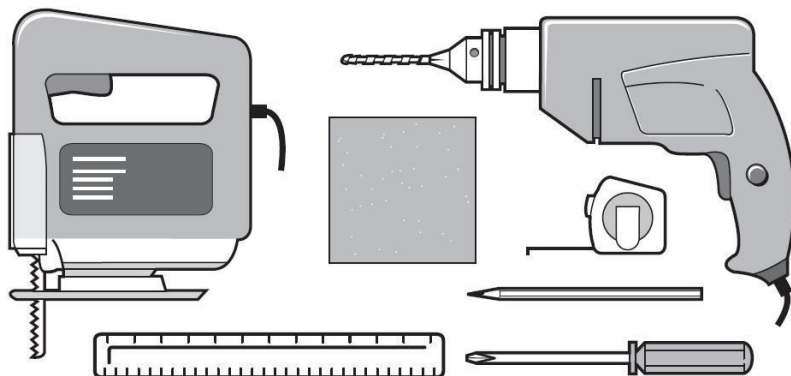


A macskaajtó helyének kimérése és bejelölése

Mérje meg macskája hasmagasságát, ami általában 100-150 mm (1. ábra).


A mért eredményt jelölje be ajtajának külső oldalára, majd húzzon egy 169 mm hosszú vízszintes egyenest (2. ábra).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a vonal a kivágandó lyuk alját jelzi, azonban a kisállatajtó keretének alsó széle ennél egy kicsivel lejjebb kerül. Emiatt szükséges lehet a vonalat egy kissé feljebb rajzolni.

Kívül, a macskaajtó előtt biztosítani kell egy akkora vízszintes területet, amelyre ha a macska rááll, mind a négy lába azonos magasságba kerül.

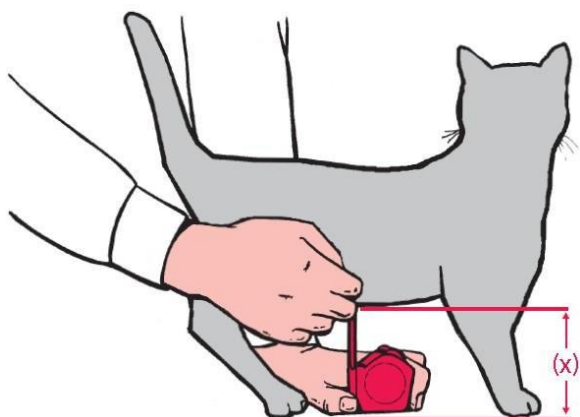

1. ábra

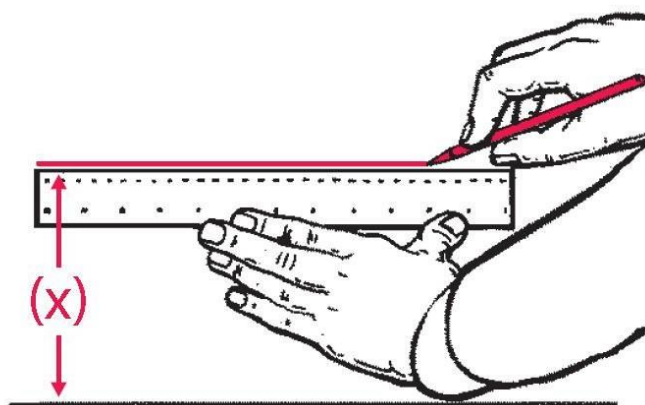


2. ábra

A kisállatajtóhoz szükséges lyuk kivágása

a) Faajtón Faajtók

A macskaajtóhoz egy 169 mm x 169 mm méretű, téglalap alakú lyukat kell kivágnia (3. ábra).

Ne mérgeessen – a legjobb eredmény elérése érdekében használja a csomagban található sablont.

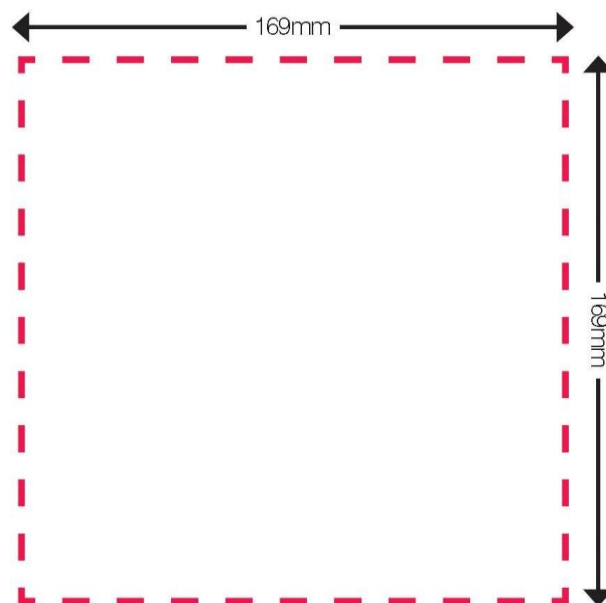


3. ábra

b) PVC/uPVC/Fémajtón PVC/uPVC/Fémajtók***

A felrajzolt vízszintes alapvonalra, rajzoljon fel egy minimum 306 x 306 mm nagyságú négyzetet (Ez lesz a fából készült keret külső mérete).

Vágja ki ezt a területet dekopír vagy kézi fűrészsel. Szereljen fel a kivágott nyílásba egy fakeretet úgy, hogy a keret belső mérete 169 mm széles és 169 mm magas legyen. A belső méret pontosságának ellenőrzésére használja a csomagban található sablont (4. ábra).

A beépítés során győződjön meg arról, hogy a macskaajtó semmilyen fémmel sem érintkezik.

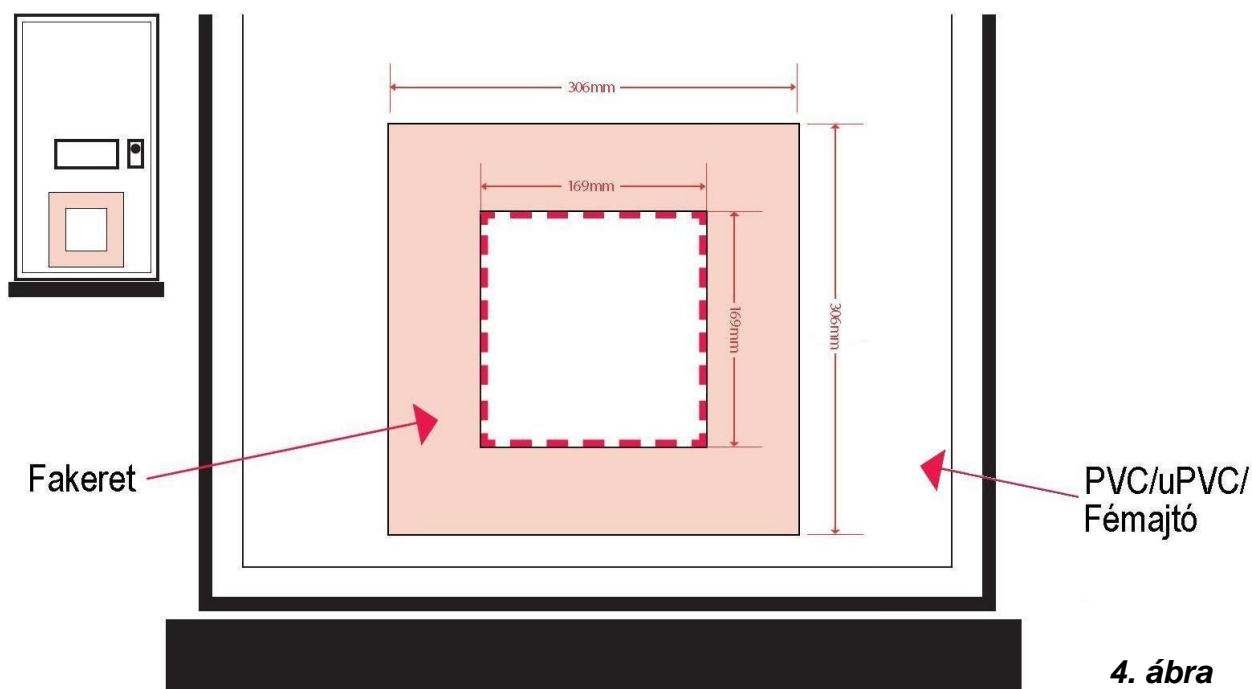

4. ábra

c) Üvegbe




Szimpla és dupla üvegezésű
ablakok és ajtók */**

*** Az edzett üvegbe és a dupla üvegezésű nyílászárókra nem lehet lyukat vágni, csak a gyártás során. Kérjen tanácsot egy üvegestől.**

A macskaajtóhoz egy 210 mm átmérőjű, kör alakú lyukat kell kivágnia (5. ábra).

Ne méregessen – a legjobb eredmény elérése érdekében a csomagban található sablonnal keressen fel egy üvegest.

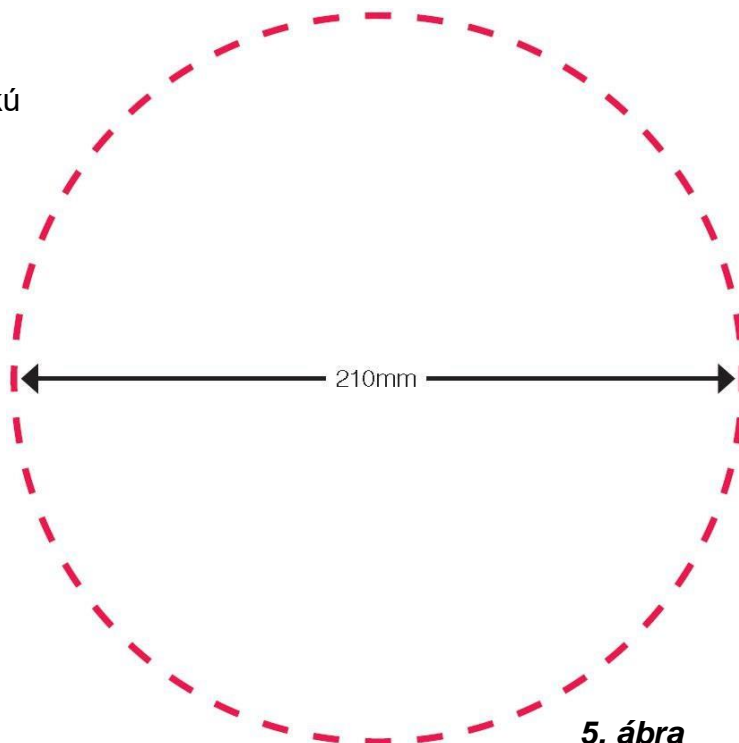

5. ábra

c) Falon



Téglafalhoz


Falba történő beépítés esetén az „a) Faajtóba” pontban leírtak szerint járjon el. Használja a csomagban található sablont. Vegye figyelembe, hogy a fal kivéséséhez szüksége lesz további eszközökre, anyagokra és némi barkácskészségre is.

A macskaajtó felhelyezése


A Staywell macskaajtó piros színű, négyállású biztonsági zárszerkezete az ajtó belső oldalán legyen.

A házon kívülről ideiglenesen illessze rá a macskaajtó külső keretét a kivágott nyílásra, majd ceruzával jelölje át a lyukak helyét az ajtóra vagy a falra (6. ábra).

Vegye el az ajtót, majd a bejelölt helyeken fúrjon 4,5 mm átmérőjű lyukakat (7. ábra).

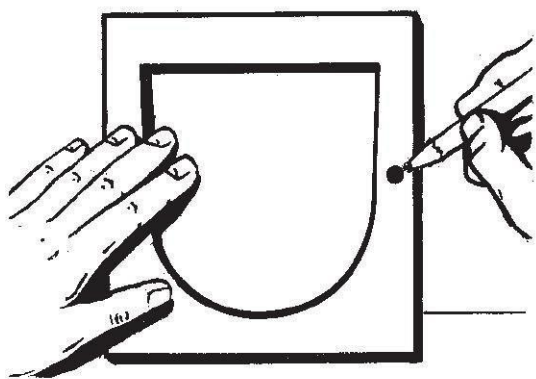

6. ábra

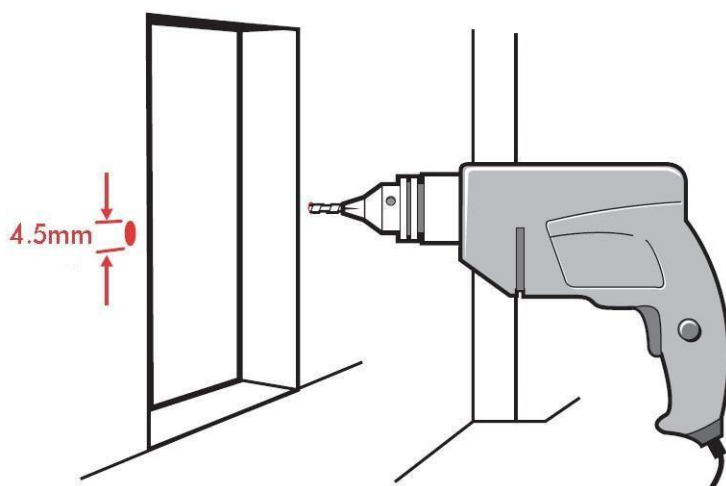


7. ábra

Tegye fel a kivágott lyukra a belső és külső kereteket, majd a külső oldal felől csavarozza fel a kisállatajtót a helyére (8. ábra). A csavarokat csak a szükséges mértékben húzza meg.

Ha a csavarok túl hosszúak, célszerű a felesleget az ajtó vastagságának megfelelő hosszúságúra levágni. A szükségesnél hosszabb csavarok kárt okozhatnak a macskaajtóban. A méretre vágás előtt vegye ki a csavarokat a macskaajtóból. Az esetleges sorját reszelje le a csavarvégekről.

Végül a csavarok fejére helyezze rá a csomagban található takaró sapkákat (8. ábra).

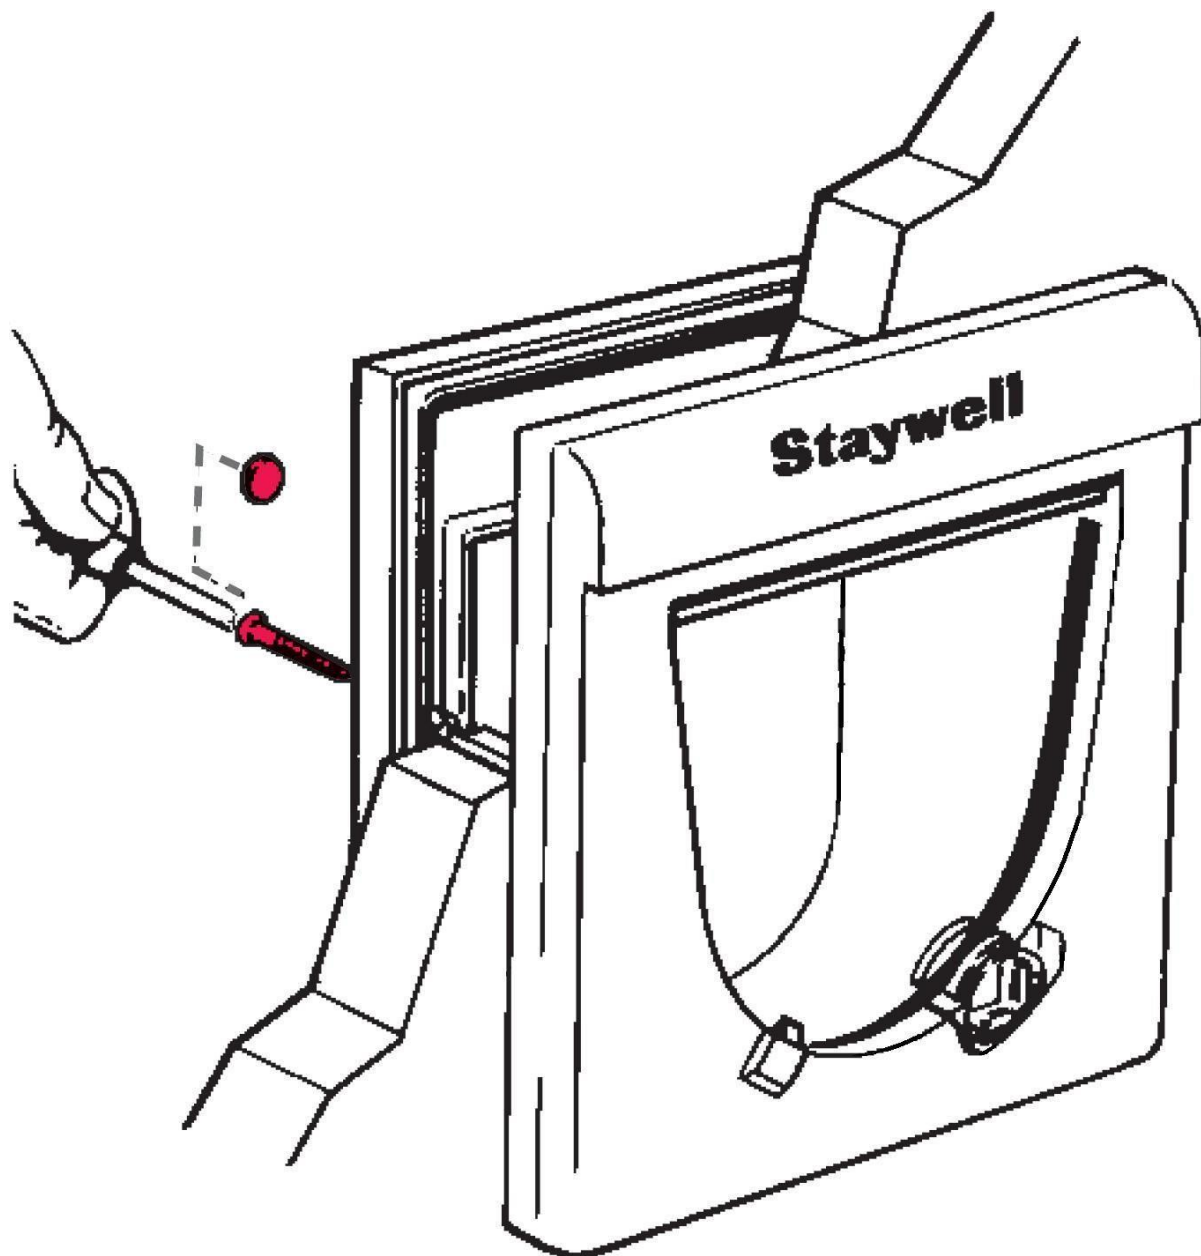

8. ábra



Üvegajtóba, ablakba történő beépítés esetén a macskaajtó külső oldaláról a mellékelt két csavar segítségével szorítsa a macskaajtót az üvegfelülethez.

A négyállású zárszerkezet használata



Négyállású zárszerkezet

A négyállású zárszerkezet használatával az alábbiak szerint szabályozhatja macskája be- és kijutását.

Mielőtt macskája teljes mértékben meg nem szokja a macskaajtó használatát, ne zárja azt le a négyállású zárszerkezet segítségével. Ezzel kedvencét csak megzavarná az ajtó használatának elsajátításában.



- Mindkét irányba zárva



- Csak befelé nyílik



- Csak kifelé nyílik



- Mindkét irányba nyitva

A kisállatajtó tisztítása

A kisállatajtó a legjobb anyagok felhasználásával, strapabíró csapóajtóval, több éves igénybevételt könnyedén elviselő módon lett legyártva.

A tisztítás során csak egyszerűen törölje át néha egy nedves ruhadarabbal.

A Staywell lengőajtó használatának betanítása

A legtöbb macska hamar megtanulja a lengőajtó használatát és már az első használat után könnyedén jár ki-be a lengőajtón. Azonban vannak olyan macskák, amelyek kicsit nehezebben tanulják ezt meg. A következő tippek segíteni fognak abban, hogy kedvence könnyen elsajátíthassa az ajtó használatát, és egyszerre élvezhesse azt a kinti szabadságot és benti kényelmet, amit Ön is biztosítani kíván cicájának az új macskaajtó segítségével.

A legfontosabb szabály, hogy legyen kedvencéhez mindig nagyon türelmes, ne siettesse. Hagyja, hogy az állat saját maga jöjjön rá arra, hogy a kisállatajtón egyszerűen kimehet és bejöhet. Soha ne erőltesse, hogy átmenjen a lengőajtón, mert ezzel könnyen elijesztheti őt.

Sok tulajdonos költözés után szerel fel új kisállatajtót. Ebben az esetben a kisállatajtó felszerelése előtt, győződjön meg arról, hogy kedvence már megbarátkozott-e új környezetével. Egy póráz segítségével sétáljanak párszor a házon kívül, és figyelje meg azt is, hogy a belső környezetét is kényelmesnek és biztonságosnak érzi-e. A macskák különösen lassan szoknak hozzá a számukra még idegen környezethez.

A kisállatajtó beszerelése után kis ideig hagyja nyitva a lengőajtót. Ezt a legegyszerűbben egy hosszabb ragasztószalaggal oldhatja meg; nyissa ki az ajtót, ragassza a ragasztószalag egyik végét az ajtó végére, a másik végét pedig a kisállatajtó felett lévő felületre. Bizonyosodjon meg arról, hogy a rögzítés tartós legyen, nehogy a lengőajtó véletlenül lecsapódjon. Hagyja, hogy macskája megszokja ezt, és szabadon ki-be járkáljon.

Találjon olyan motivációt kedvencének, ami az ajtó használatára készíti, a macskáknak az egyik legjobb az étel. Etesse a macskát a lengőajtó mellett először bent, majd kint. Ismétlje ezt addig, amíg szükségesnek látja.

A legtöbb macska – különösen a kismacskák – ellenállhatatlan vágyat éreznek a szabadban való mozgásra, talán éppen a vadászösztönük miatt. A macskák ezen felül társas lények, nagyon élvezik más macskák társaságát. Ez egy újabb ok lehet, hogy felfedezzék a kinti világot.

Ha a kisállatajtó még egy teljesen ismeretlen dolog az állat számára, szüksége lesz némi türelemre, míg megtanítja kedvencének az ajtó használatát. Mialatt kedvence a kisállatajtó használatát tanulja, nagyon sokszor dicsérje meg, mert megérdemli!

